


Die Reinigung Ihrer Anlage sollte je nach Verwendungsaufwand gereinigt werden. In der Regel sollte im Vollzeitbetrieb die obere Schublade (Pos.3) je nach Bedarf oder aller 2 Wochen gereinigt werden. Die untere Schublade (Pos.2) wird nach ca. 4-8 Wochen gereinigt. Gehen Sie hierzu wie folgt vor: Schalten Sie die Anlage aus. Nehmen Sie die sich unter dem Griff der Schublade, befindliche Reinigungsstange. Achten Sie darauf, das die Schublade geschlossen bleibt.

Ziehen und Schieben Sie die Stange nun 4-5 mal vorsichtig heraus. Dabei sollten Sie den Widerstand der Filterlamellen spühren. Sie können mit der Stange durch verdrehen nach rechts bzw. links nahezu die gesamte Oberfläche des Filters erreichen. Bei diesem Vorgang wird der Schmutz aus dem Filter abgeschüttelt und landet auf der Schublade. Befestigen Sie die Stange nun wieder unter dem Griff der Schublade. Warten Sie jetzt ca. 2-3 Minuten, damit sich der gesamte Staub auf der Schublade absetzen kann. Entnehmen Sie die Schublade vorsichtig und stecken diese nun, samt Inhalt, in eine Kunststoff Tüte. Entleeren Sie die Schublade in der Tüte. Ggf. kann die Schublade auch mit Wasser oder einem feuchtem Tuch nachgereinigt werden. **ACHTUNG!!!** Generell sollte die Entleerung der Schublade in der Kunststoff Tüte im Freien und mit Sicherheitsvorkehrungen wie Handschuhen, Mundschutz und Schutzbrille erfolgen! Achten Sie bitte auch auf die Windrichtung! **ACHTUNG!!!** Von einer Reinigung der Schublade, mit einem Staubsauger, raten wir fürsorglich ab!

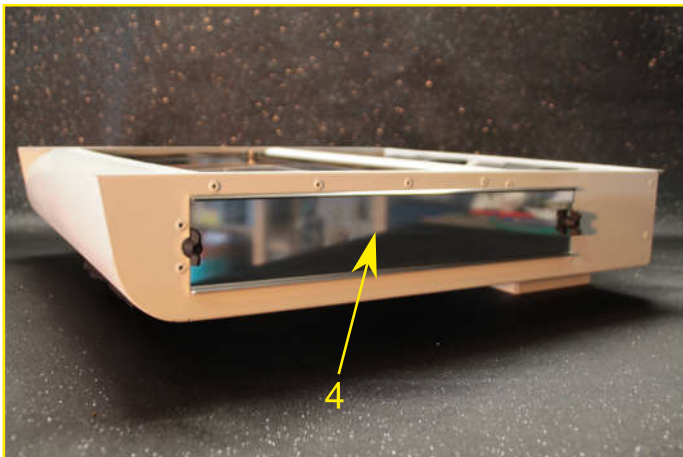

Der Filter sollte ca. 2 mal jährlich zur gründlichen Reinigung entnommen werden. Zur Entnahme des Filters entfernen Sie bitte die Filterabdeckung (Pos.4) durch entfernen der Flügelschrauben. Bei der Entnahme des Filters muss sich die untere Schublade in der Anlage befinden! Ziehen Sie nun den Filter vorsichtig an der Lasche heraus. Es empfiehlt sich einen festen Karton o.ä., beim herausziehen des Filter darunter zu halten, damit der darin befindliche Schmutz nicht heraus fallen kann.

Legen Sie nun den Filter auf den Karton und gehen Sie damit vorsichtig ins Freie. Der Filter kann nun aus einer Höhe von ca. 1m, mehrmals flach auf den Boden fallen gelassen werden. Am Besten ist die Reinigung über einem Kanalgitter, oder einem Behältnis mit ausreichender Grösse. Bitte achten Sie auch hierbei auf die Windrichtung und ausreichendem Selbstschutz wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz!!! Von einer Reinigung mit dem Staubsauger raten wir ab!!! Die einzige Möglichkeit wäre ein seperater Sauger, welcher nur zur Reinigung des Filters und nur im Freien verwedet wird! Hierbei sollte ein weicher Bürstenaufsatz benutzt werden, um die Oberfläche des Filters nicht zu beschädigen. Bitte nur die Schmutzseite reingen! Nach Reinigung des Filters schieben Sie diesen wieder in den Filterschacht. Achten Sie darauf, das die Schmutzseite wieder nach unten zeigt!!!